

H-PI0 2nd 통신 구성도


2021. 12. 06

(DOC V1.51)

(주) CanTops


H-PIO 2nd RF/IR 통신 구성

통신 구성도

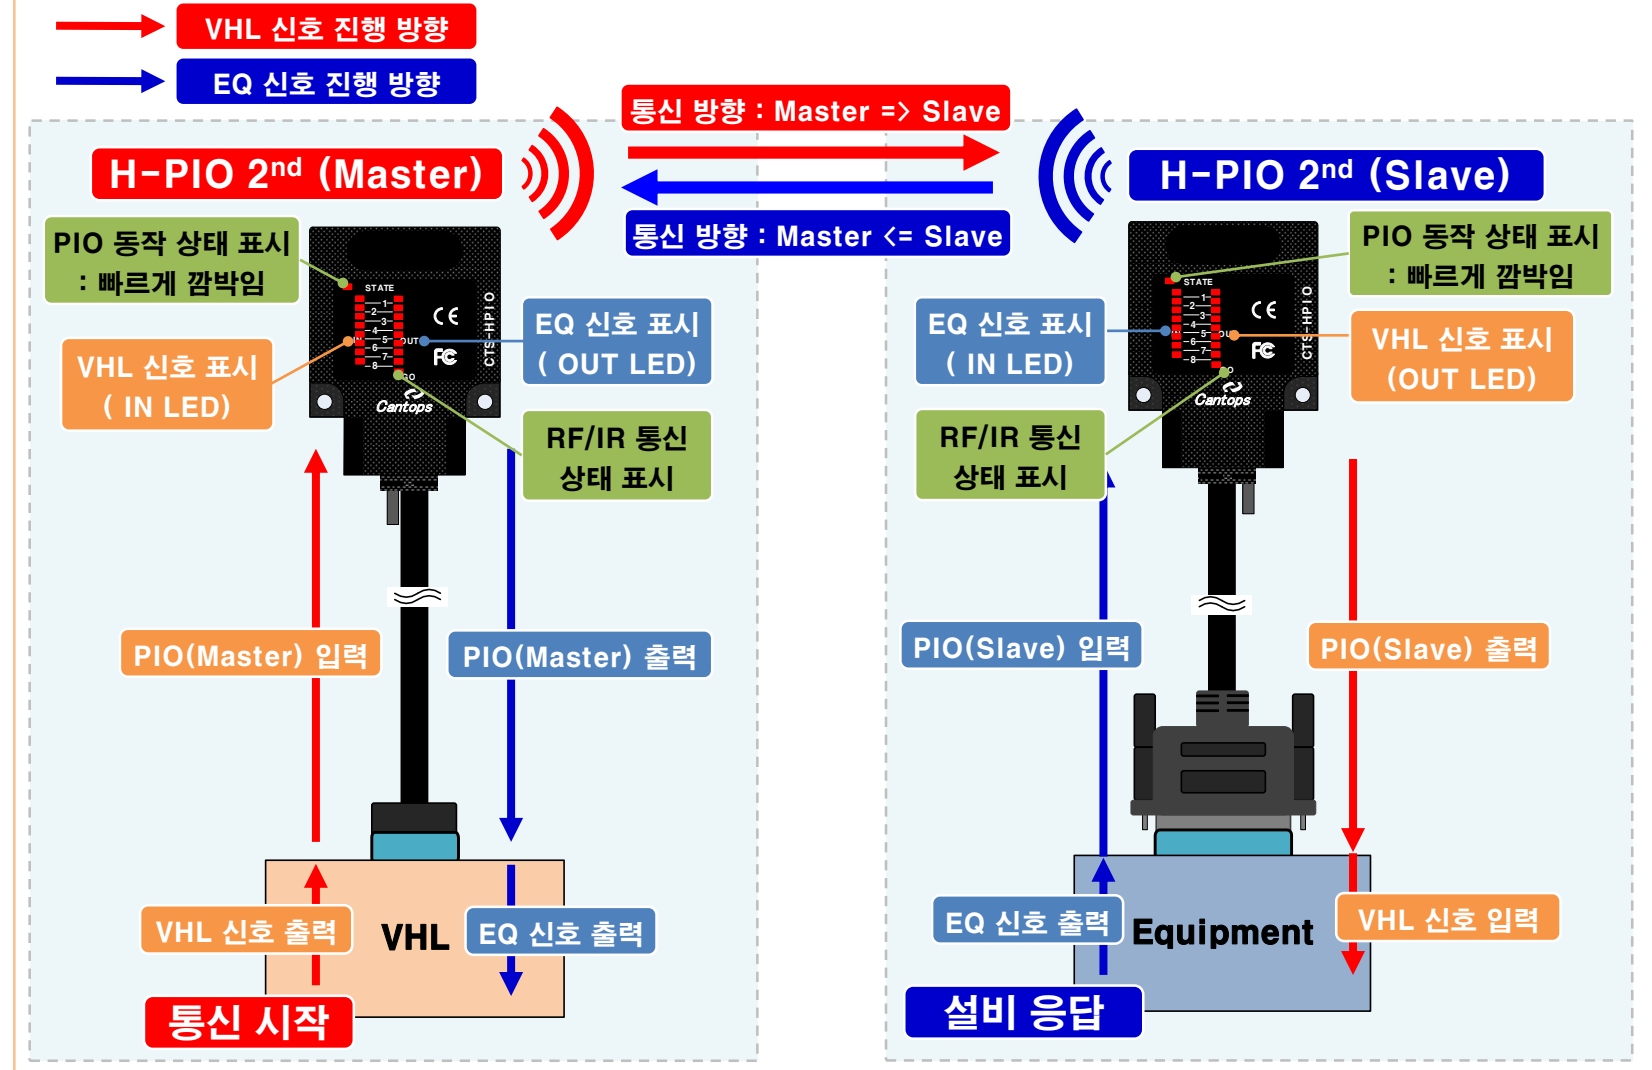

H-PIO 2nd PIO _ I/O 핀구성 - 1


I/O 케이블_DSUB 25핀

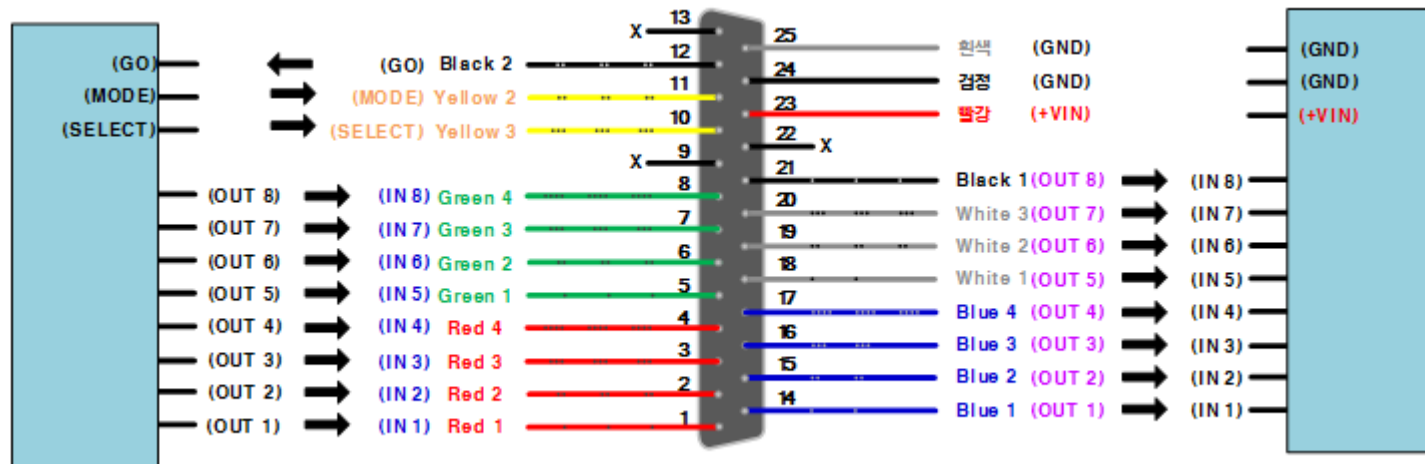

- 1) SELECT (10 Pin) : Master _ 외부에서 이 신호를 제어 해야합니다.
Slave _ 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.
- 2) MODE (11 Pin) : 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.

H-PIO 2nd PIO _ I/O 핀구성 - 2


I/O 케이블_Hirose 26핀

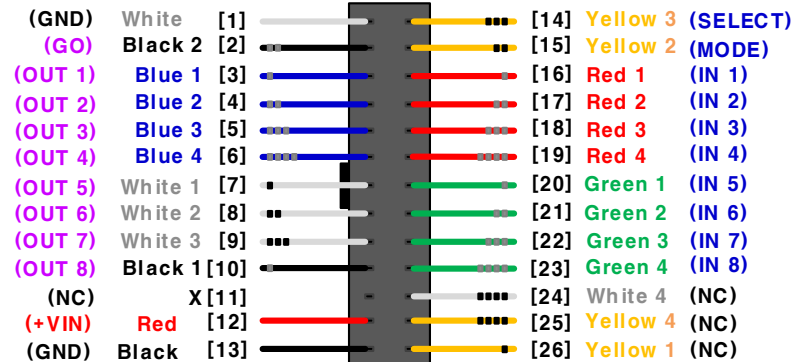

- 1) SELECT (10 Pin) : Master _ 외부에서 이 신호를 제어 해야합니다.
Slave _ 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.
- 2) MODE (11 Pin) : 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.

H-PIO 2nd PIO _ I/O 핀구성 - 3


I/O 케이블 AMP 9핀

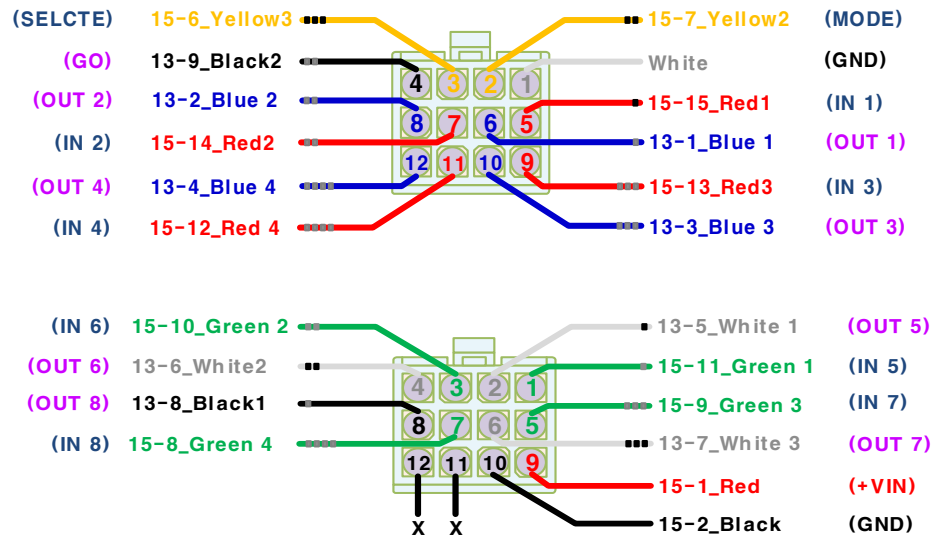

- 1) SELECT (10 Pin) : Master _ 외부에서 이 신호를 제어 해야합니다.
Slave _ 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.
- 2) MODE (11 Pin) : 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.

H-PIO 2nd PIO _ I/O 핀구성 - 4


I/O 케이블_Molex 26핀 (A Type)

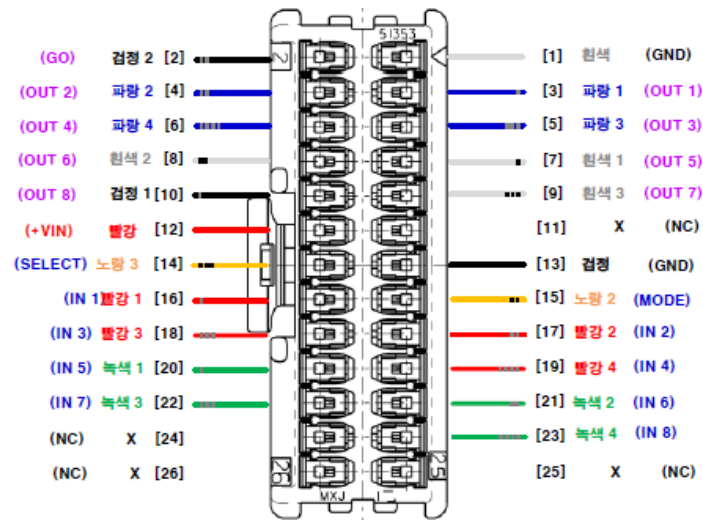

- 1) SELECT (10 Pin) : Master _ 외부에서 이 신호를 제어 해야합니다.
Slave _ 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.
- 2) MODE (11 Pin) : 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.

H-PIO 2nd PIO _ I/O 핀구성 - 5


I/O 케이블_Molex 26핀 (B Type)

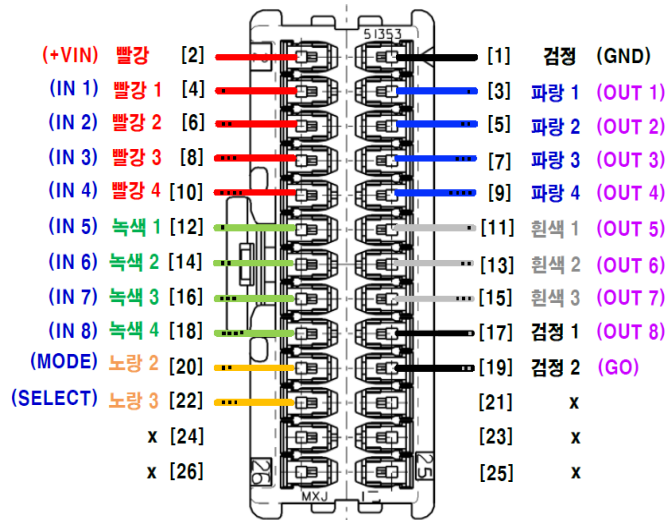

- 1) SELECT (10 Pin) : Master _ 외부에서 이 신호를 제어 해야합니다.
Slave _ 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.
- 2) MODE (11 Pin) : 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.

H-PIO 2nd PIO _ I/O 핀구성 - 6


I/O 케이블_JST 12/10 핀

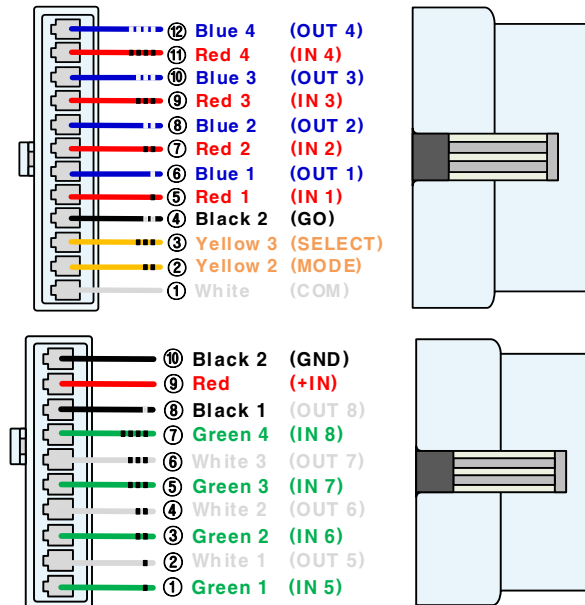


- 1) SELECT (10 Pin) : Master _ 외부에서 이 신호를 제어 해야합니다.
Slave _ 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.
- 2) MODE (11 Pin) : 외부에서 이 신호를 제어할 필요 없습니다.

H-PIO 2nd PIO _ Serial 핀구성


시리얼 케이블_DSUB 9핀



시리얼 케이블_Molex 3핀

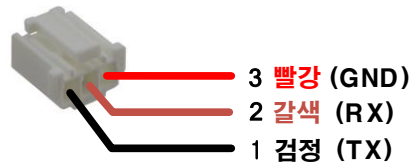

시리얼 케이블_JST 9핀



H-PIO 2nd PIO _ Serial 핀구성

시리얼 케이블_Molex 5핀

